


A4 第三角法 単位:mm

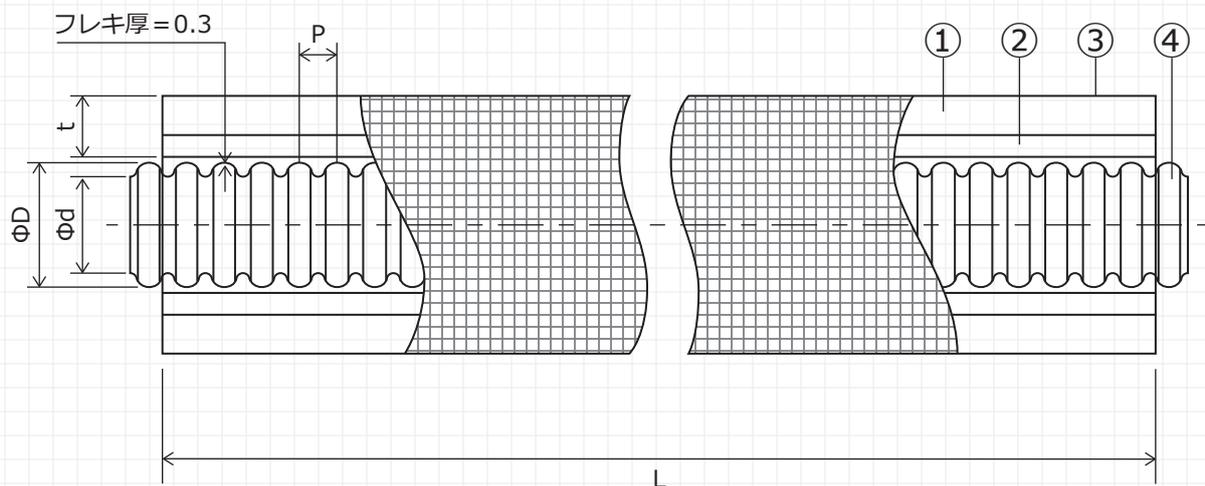

※表皮は東レベフ加工品(株)製 高耐候性グレードPEFECOWD®を使用

カタログ品番	色	SUS フレキ	呼び径 ΦD1	Φd	t 被覆厚	P	最小 曲げ半径	L (m)
SBFS-1610	アイボリー	SUS304	16	13.0	10	5.0	40	10
SBFS-1625	アイボリー	SUS304	16	13.0	10	5.0	40	25
SBFS-16810	アイボリー	SUS316L	16.8	13.8	10	5.0	40	10
SBFS-2010	アイボリー	SUS304	20	16.4	10	5.8	50	10
SBFS-2010L	アイボリー	SUS316L	20	16.4	10	5.8	50	10
SBFS-1610 -20T	アイボリー	SUS304	16	13.0	20	5.0	40	10
SBFS-16810-20T	アイボリー	SUS316L	16.8	13.8	20	5.0	40	10
SBFS-2010 -20T	アイボリー	SUS304	20	16.4	20	5.8	50	10
SBFS-2010L-20T	アイボリー	SUS316L	20	16.4	20	5.8	50	10
部番	部品名	材質		備考				
①	断熱材	ポリオレフィンフォーム		30倍 一般品				
②	断熱材	ポリオレフィンフォーム		30倍 耐熱品 最高使用温度120℃ JISA9511 PE-C-P2				
③	表皮	ポリエチレンエンボスフィルム		0.1mm アイボリー				
④	SUSフレキ管	SUS304 / SUS316L						