


A4 第三角法 単位：mm

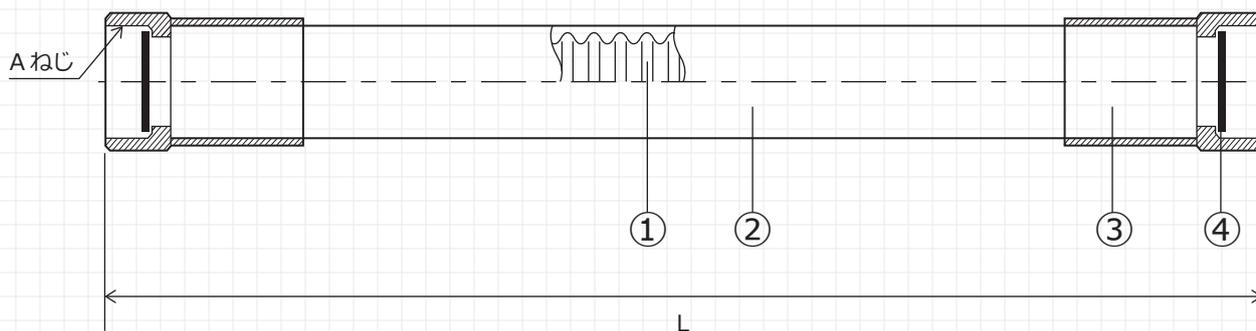

注記 1) 外観に関しては、外径寸法公差内で凹凸あり。

カタログ品番	色	Aねじ	パイプ 外径	被覆厚 外径	最小 曲げ半径	L
KISS-UVCUT-RF16003-S	シルバーメタリック	G 1/2	16	20±0.5	40	300
KISS-UVCUT-RF16004-S	シルバーメタリック	G 1/2	16	20±0.5	40	400
KISS-UVCUT-RF16005-S	シルバーメタリック	G 1/2	16	20±0.5	40	500
KISS-UVCUT-RF16003-M	ミルクイーホワイト	G 1/2	16	20±0.5	40	300
KISS-UVCUT-RF16004-M	ミルクイーホワイト	G 1/2	16	20±0.5	40	400
KISS-UVCUT-RF16005-M	ミルクイーホワイト	G 1/2	16	20±0.5	40	500

部番	部品名	材質	備考
①	SUSフレキ管	SUS304	
②	耐候性被覆樹脂	PVC系TPE	色：シルバーメタリック / ミルキーホワイト ミルクイーホワイトは外面層に防かび剤を添加
③	ガイドナット	C3604BD	メッキ
④	パッキン	EPDM	