

狭小スペースや屋外延長配管の現場に最適解!!

**KISS**

# UVワンタッチチューブ

耐熱  
70℃

Point 1

## 耐紫外線

紫外線カットで配管長持ち!!

UVワンタッチチューブは給水給湯配管・空調配管の、屋外露出箇所の保護・補修用として最適です。高耐候性シートにより、配管を紫外線劣化から守ります。




Point 2

## 施工が簡単

ワンタッチで簡単施工!!

簡単なワンタッチ施工保温材です。わずらわしい保温材へのテープ巻は不要です。粘着力が強く、屋外で長年使っても心配がありません。

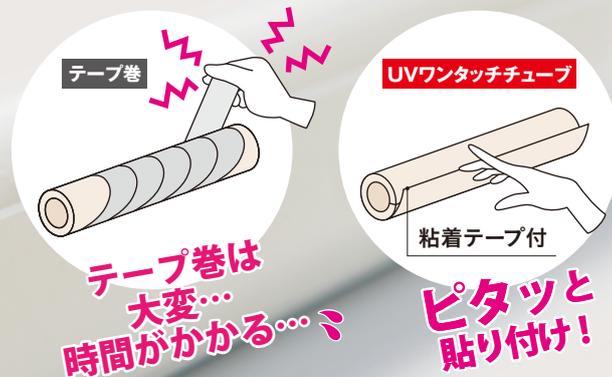


Point 3

## 仕上がりキレイ

関連部材と合せてキレイな仕上がり!!

関連部材のパイプカバー継手、UVカットテープSTRONGERとセットでお使いいただくことで、よりキレイな仕上がりとなります。

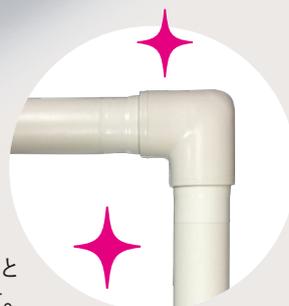

紫外線をカットして屋外使用が可能!!



屋外の狭小スペース、高所作業、屋外延長配管、やり替え工事、仮設など、屋外に配管を引き伸ばす現場において、長期間紫外線劣化から守ります。

関連部材



パイプカバー継手

パイプカバー継手を使うことで、曲がり部分などの手間を削減、時間短縮、キレイな仕上がりとなります。



UVカットテープ STRONGER **NEW**

新製品の耐候性テープです。UVワンタッチチューブとパイプカバー継手の連結部にお使いください。



## UVワンタッチチューブ

紫外線を被覆部分で遮断します。施工が簡単で、美しい仕上がりです。

耐熱  
70℃

UV

PEFECOWD

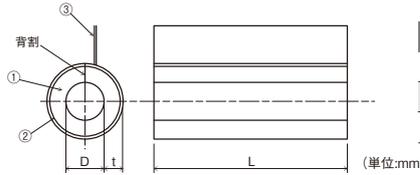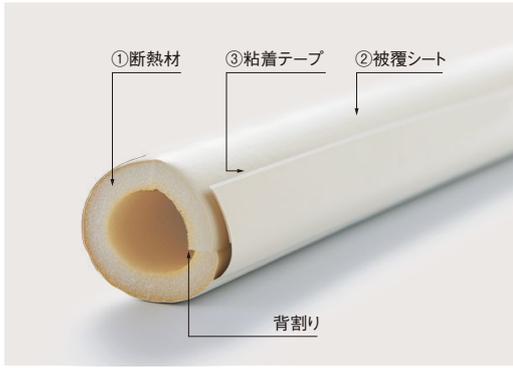

	名称	材質	規格
①	断熱材	ポリエチレン系フォーム	40倍発泡 白色
②	被覆シート	耐候性ポリエチレン樹脂	0.15t アイボリー
③	粘着テープ	アクリル系 離型紙付	18mm


品番	D 内径	t 厚み	L 長さ(m)	入数	価格(円/本)
KISS-UVCUT-ZPOI 13	18	10	2	65	1,030
KISS-UVCUT-ZPOI 16	23	10	2	55	1,160
KISS-UVCUT-ZPOI 20	26	10	2	45	1,260
KISS-UVCUT-ZPOI 25	32	10	2	35	1,370

## 関連部材 パイプカバー継手

パイプカバー継手は紫外線照射試験10年相当をクリア。



エルボ (POIL)

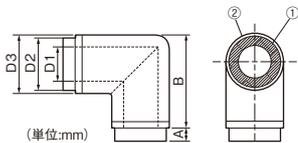


### エルボ

品番	D1	D2	D3	A	B	入数		価格(円)
						大	小	
POIL-13	22	42	47	10	64	100	10	340
POIL-16	26	44	49	10	70	100	10	370
POIL-20	32	48	55	10	80	100	10	400



チーズ (POIT)

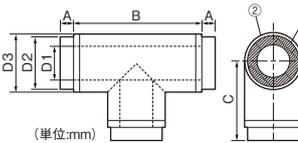

### チーズ

品番	D1	D2	D3	A	B	C	入数		価格(円)
							大	小	
POIT-13	22	42	47	10	80	50	100	10	340
POIT-16	26	44	49	10	92	55	100	10	370
POIT-20	32	48	55	10	106	65	100	10	400

※パイプカバー継手(エルボ/チーズ)にサイズ25はございません。

エルボや曲がり部分においては、UVワンタッチチューブをカットしてテープ処理を施すなどお客様の現場判断にてお使いください。

## 関連部材 NEW UVカットテープ STRONGER

新製品の耐候性テープです。柔軟なPVC基材で密着力に優れています。



注：ご注文の最低ロットは入数 1 束単位になります。

品番	粘着	色	幅(mm)	長さ(m)	入数		価格(円/巻)
					ケース	束	
KISS-UVS25 -IV	粘着	アイボリー	25	10	48巻	8巻	800
KISS-UVS50 -IV	粘着	アイボリー	50	10	24巻	4巻	1,600

### パック品

品番	粘着	色	幅(mm)	長さ(m)	入数	価格(円/巻)
KISS-UVS25P-IV	粘着	アイボリー	25	10	1巻	900
KISS-UVS50P-IV	粘着	アイボリー	50	10	1巻	1,800

●掲載の価格には消費税は含まれておりません。

⚠ UVワンタッチチューブ・ほか関連部材は、紫外線から配管を守ることを目的に企画・開発されております。鳥害・獣害への対策効果はございません。

UV  
PEFECOWD

### 機能性製品：耐候性断熱材について

屋外に直接施工しても断熱性能が長期間維持できる耐候性能を付与した断熱材を開発しました。この断熱材は被覆材の耐候性ポリエチレン樹脂を断熱材であるポリエチレンフォームと一体成型することにより促進試験機の紫外線照射量で20年以上相当の紫外線量に耐える加工品です。(注：発泡体自身は耐候性を有していませんので切断面には遮光処理をお願いします。)

屋外の給水・給湯配管やエアコンの冷媒配管に最適で、遮光テープを捲く必要がなく施工性を大幅に改善できます。

耐候性能は使用状況、施工方法などによって影響を受けるためご注意ください。試験結果は代表値を表したものであり保証値ではありません。

## KISS 三和商工グループ

### 三和商工株式会社

#### 大阪本社

〒531-0071 大阪市北区中津4丁目6番16号  
TEL (06)6374-0721 FAX (06)6374-0724

#### 前橋営業所

〒371-0844 前橋市古市町1丁目58番地10  
TEL (027)251-8525 FAX (027)253-1731

### 福岡三和株式会社

#### 福岡本社

〒810-0053 福岡市中央区鳥飼3丁目1番9号  
TEL (092)771-8147 FAX (092)761-5506

#### 北九州営業所

〒802-0061 北九州市小倉北区三郎丸1丁目11番19号  
TEL (093)931-3939 FAX (093)931-3968

### 鹿児島三和株式会社

#### 鹿児島本社

〒890-0061 鹿児島市天保山町5番11号  
TEL (099)253-1227 FAX (099)253-0189

三和商工グループ  
ホームページは  
こちら。

