


A4 第三角法 単位：mm

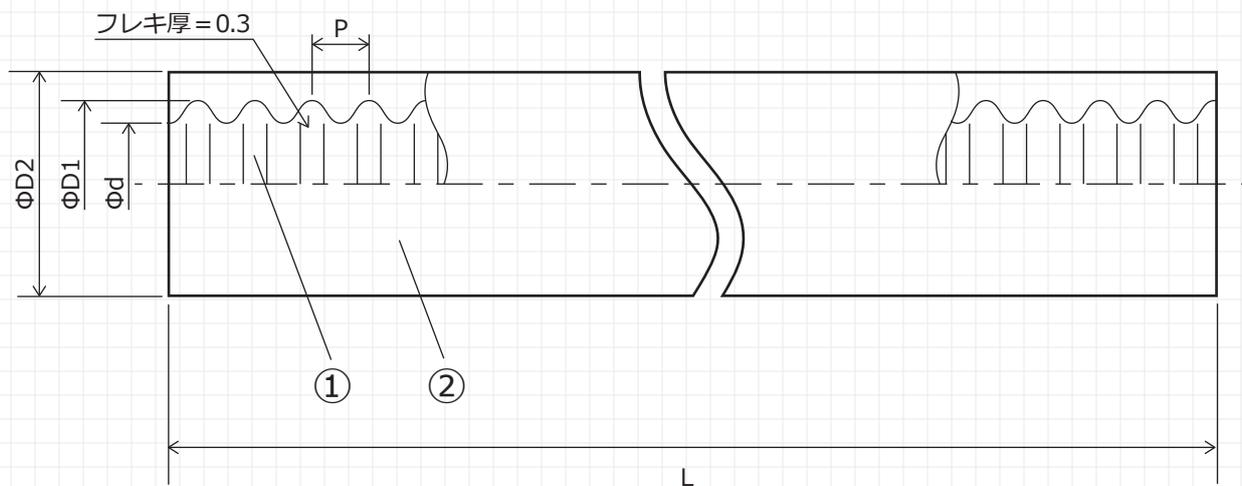

注記 1) 製品の取扱説明書を確認の上、施工・使用して下さい。  
2) 外観に関しては、外径寸法公差内で凹凸あり。

カタログ品番	色	呼び径 ΦD1	ΦD2	Φd	被覆厚	P	最小 曲げ半径	L (m)
KISS-UVCUT-RF1610-S	シルバーメタリック	16	20±0.5	13.0	2.0	5.0	40	10
KISS-UVCUT-RF1610-M	ミルクイーホワイト	16	20±0.5	13.0	2.0	5.0	40	10
部番	部品名	材質		備考				
①	SUSフレキ管	SUS304						
②	耐候性被覆樹脂	PVC系TPE		色：シルバーメタリック/ミルクイーホワイト ミルクイーホワイトは外面層に防かび剤を添加				