
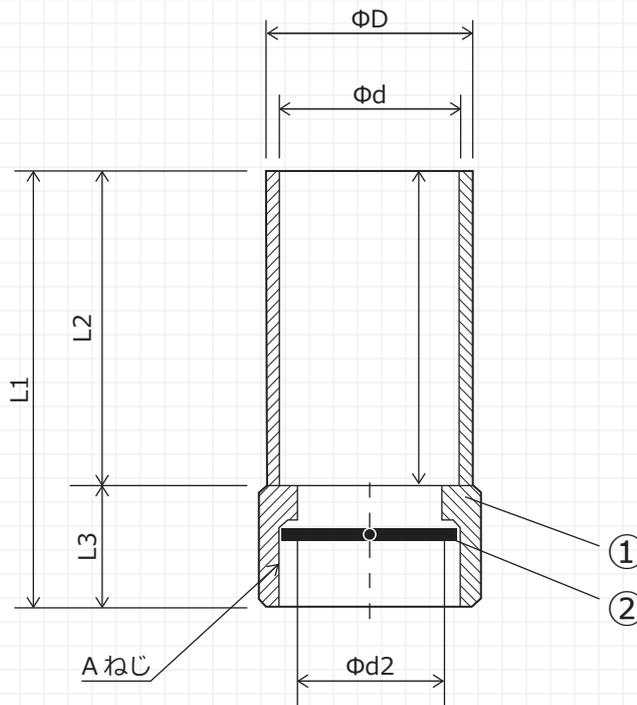
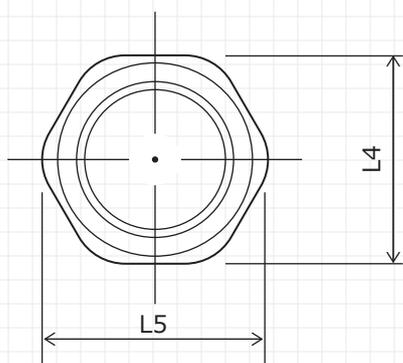


A4 第三角法 単位: mm

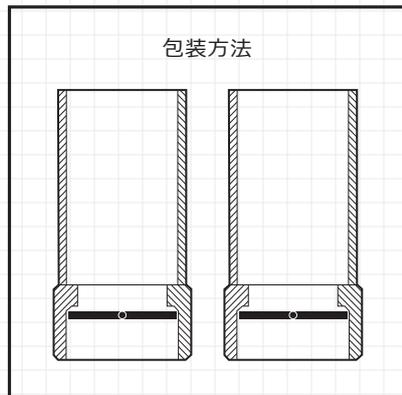

| 普通加工許容差 JIS 中級 |        |      |
|----------------|--------|------|
| 6以下            |        | ±0.1 |
| 6を超え           | 30以下   | ±0.2 |
| 30を超え          | 120以下  | ±0.3 |
| 120を超え         | 400以下  | ±0.5 |
| 400を超え         | 1000以下 | ±0.8 |

注記 1) 製品の取扱説明書を確認の上、施工・使用して下さい。

| カタログ品番   | パッキン    | Aねじ   | ΦD   | Φd   | Φd2  | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|----------|---------|-------|------|------|------|----|----|----|----|----|
| FKGN-13E | EPDM    | G 1/2 | 22.5 | 20.5 | 16.5 | 48 | 35 | 13 | 23 | 25 |
| FKGN-13V | ノンアスベスト | G 1/2 | 22.5 | 20.5 | 16.5 | 48 | 35 | 13 | 23 | 25 |

| 部番 | 部品名    | 材質             | 備考  |
|----|--------|----------------|-----|
| ①  | ガイドナット | C3604BD        | メッキ |
| ②  | パッキン   | EPDM / ノンアスベスト |     |